


REGISTRU  
Data 05.10.2017

Simona  


SOLICITARE DE CLARIFICARI

MUNICIPIUL MEDIAS  
14176  
Ziua 10 06

CATRE,

**Birou Achizitii Publice – Primaria Medias, Sibiu**  
Fax: +40 269 841 198; email primaria@primariamedias.ro

Referitor la: **Invitatie privind depunerea ofertelor pentru contractul de lucrari " reabilitare fatada Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu" Medias – cod CPV 45453000-7 – Lucrari de rearatii generale si renovare**

In urma analizei documentatiei pentru intocmirea ofertei pentru lucrarea mai sus mentionata va solicitam urmatoarea clarificare :

- Va solicitam sa transm teti/publicati fisa tehnica cu caracteristicile pentru aparatul DEZUMIDIFICATOR

Va multumim.



**Direcția Tehnică**  
**Birou Achiziții Publice**  
**Nr. 14398/10.10.2017**

### Răspuns CLARIFICARE 1

În urma solicitării de clarificări nr. 338/05.10.2017 din partea unui potențial ofertant, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 14176/06.10.2017, privind documentația de atribuire pentru achiziția publică „Reabilitare fațadă Școala Gimnazială Mihai Eminescu, municipiul Mediaș”, precizăm că proiectantul S.C. FIM Frățilă Ioan Mihai S.N.C., a transmis răspunsul la clarificările și completările solicitate, în anexă.

Vă mulțumim pentru colaborare.

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

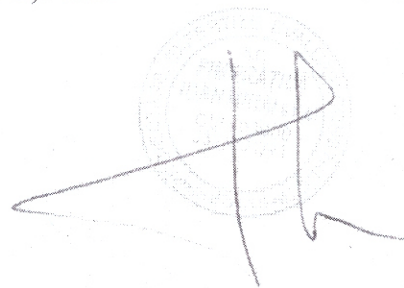
Ing. Tempian Nicolae

## Dezumidificator -1 buc

- Capacitate max. dezumidificare de 20l/zi si debit aer de 135mc/h. Potrivit pentru spatii de pana la 45mp.
- Higrostatul reglabil individual controleaza permanent umiditatea relativa în încăpere,. Cu ajutorul unui buton rotativ, se pot alege 7 valori diferite de umiditate în aer plus functionarea permanenta.
- Cand umiditatea din aer atinge valoarea selectata, dezumidificatorul se deconecteaza de la sine, iar imediat ce valoarea umiditatii creste din nou aparatul v-a porni automat. Aparat complet automatizat fara a fi nevoie sa fie supravegheat.
- Filtrul de aer integrat combate înmultirea bacteriilor și filtreaza scamele, praful sau parul de animale din aer.
- Lumina de avertizare: indica daca rezervorul de apa este plin
- Protectie automata la preaplin: se deconecteaza cand rezervorul de apa este plin
- Racord pentru furtun, pentru evacuare externa a condensului
- Directia de suflare a aerului poate fi reglata

### Date tehnice:

- Capacitate de dezumidificare max./24h: 20 litri
- Debit de aer: 135 m<sup>3</sup>/h
- Potrivit pentru încăperi cu o suprafata de pana la 45 m<sup>2</sup>
- Potrivit pentru încăperi cu un volum de pana la 110 m<sup>3</sup>
- Domeniul de functionare, temperatura: 5°-32°C
- Domeniul de functionare, umiditate: 30 pana la 90 % u.r.
- Dezghetare automata: electronic
- Alimentare 230V (50Hz)
- Consum max.: 480 W
- Rezervor de apa (valoare de deconectare): 2,3 litri
- Nivel sonor dB (A): 45

A circular stamp, likely an official seal or logo, is partially obscured by a large, stylized signature or scribble in black ink.



## Dezumidificator -1 buc

- Capacitate max. dezumidificare de 30l/zi si debit aer de 200mc/h. Potrivit pentru spatii de pana la 90mp.
- Display citeț, luminat.
- Afișaj al umidității relative din aer.
- Program de uscare a hainelor.
- Funcțiune temporizator (timer).
- Suflantă pe două trepte.
- Funcțiune swing, pentru distribuția uniformă a aerului.
- Dispozitiv de fixare a cablului.
- Dezumidificare automată comadată cu higrostat, cu alegerea valorii între 30 și 90 % u.r., în pași de 5 %.
- Imediat ce se atinge valoarea de umiditate dorită, compresorul se deconectează automat. Afișajul rămâne activ. Aparatul se activează automat la depășirea valorii setate.
- Lampă de control pentru a semnaliza dacă rezervorul de apă e plin.
- Protecție la preaplin, cu deconectarea automată a aparatului, când rezervorul de apă e plin.
- Dejivrare cu aer recirculat.
- Racord pentru montarea unui furtun, pentru evacuarea externă a condensatului.

### Date tehnice:

- Capacitate de dezumidificare max.: 30 litri/24h
- Debit de aer: 200 m<sup>3</sup>/h
- Potrivit pentru încăperi până la: 90 m<sup>2</sup> / 230 m<sup>3</sup>
- Domeniul de lucru, temperatură: 5 - 32 °C
- Domeniul de lucru, umiditate: 30 până la 90 % u.r.
- Tensiune: 230 V / 50 Hz
- Putere consumată max.: 0,6 kW
- Rezervor de apă: 5,3 litri
- Nivel sonor dB (A): 47

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or logo.